


FICHE TECHNIQUE

## BARRIÈRES SÉVILLE

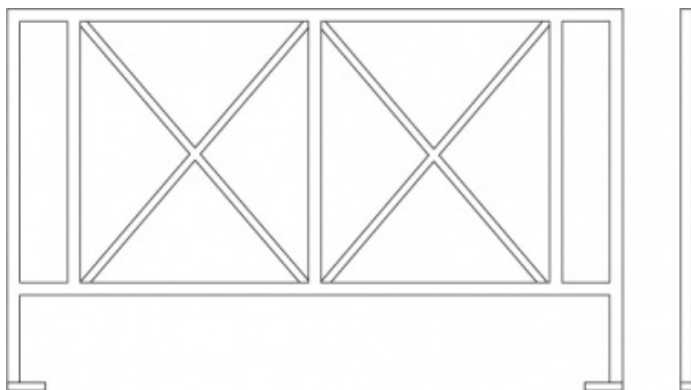

Modèle conforme au cahier des charges de la ville de Paris

### TRAITEMENT DE SURFACE

---

- Électrozingage
- Poudre thermo-durcissable POLYZINC Ép. 70/80  $\mu$  cuite au four à 160°
- Poudre POLYESTER thermo-durcissable (RAL à définir) Ép. 70/80  $\mu$  cuite au four à 180°

### DIMENSION SUR MESURE

---

*Nous consulter*